



### Justerbar WC-fixtur

Justerbar WC-fixtur

För WC och bidé

Detaljer:

För WC och bidé.

WC-Fixtur till vägghängda klosetter och bidéer som är justerbar från sitthöjd 400-550 mm. Fixturens användningsområde är vid begränsat regelmått vid sidodragning (minimum regelmått= 160 mm), samt när fotplattorna hamnar under färdigt golv vid exempelvis när finsats läggs på grovbetong. Fixturen är även försedd med ett utbytbar faste för vattenanslutning.

Ingående Detaljer:

2 st fz pinnskruv M6x115

2 st fz pinnbult M12x135

1 par tvådelad klämma Dim 110

2 st skyddsslang

2 st fz pinnskruv M6x57

1 st monteringsmall

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

## Produktegenskaper

| Image  | Specification   | Details                                                                       |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| REBASE | WC Fixtur GBG   | GBG 1522, GBG 339, GBG 3530, GBG 4330, GBG 5530, GBG 5598, GBG 5G84, GBG 8330 |
| REBASE | WC Fixtur IDO   | IDO 37219, IDO 76120, IDO 76166, IDO 77215                                    |
| REBASE | WC Fixtur IFÖ   | IFÖ 3875, IFÖ 6245, IFÖ 6293, IFÖ 6775, IFÖ 6875, IFÖ 6893, IFÖ 6894          |
| REBASE | WC Fixtur Purus | Purus V131, Purus V135                                                        |
| REBASE | Fixturvariant   | Enkel, Justerbar                                                              |

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT


Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Material:                  | Stål             |
| Ytskydd:                   | Pulverlackerad   |
| Lämplig för WC-skål:       | Ja               |
| Lämplig för tvättställ:    | nej              |
| Lämplig för bidé:          | Ja               |
| Centrumavstånd pinnbultar: | 180 mm to 230 mm |
| Justerbar höjd:            | Ja               |
| Justerbar bredd:           | nej              |
| Justerbart djup:           | nej              |
| Höjd:                      | 506 mm           |
| Bredd:                     | 369 mm           |
| Djup:                      | 160 mm           |
| Med golvfäste:             | nej              |

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

20.000\_12

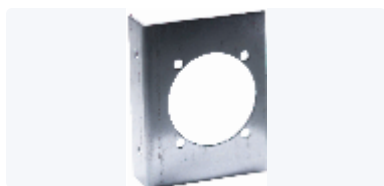

Fäste Uponor Väggdosa M7

20.000\_13



FÖRSTÄRKNINGSVINKEL TILL WC FIXTURER

20.000\_3



Standardfäste WC-fixtur

20.000\_4-NY



Fäste Sanipex väggdosa

20.000\_51



Fäste LK väggdosa UNI Push (Grå)

20.000\_62



Fäste LK & Uponor väggbockfixtur

20.000\_9



Fäste Vatette V6

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.