



### WC-fixtur för genomloppsstam, Höger

WC-fixtur för genomloppsstam, Höger

WC-Fixtur till vägghängda klosetter och bidéer, med tre olika bulthöjder 345, 375 och 410 mm samt två olika c/c mått 180 och 230 mm vilket gör att den lämpar sig till de flesta tänkbara miljöer och porslin.

De olika bulthöjderna är framtagna så att porslinets kan monteras på en sitthöjd anpassad efter låg- och mellanstadieskolor, upp till en höjd för RWC-toaletter.

Fixturen är även försedd med ett utbytbart fäste för vattenanslutning.

2 st fz pinnskruv M6x115

2 st fz pinnbult M12x125

1 st våtrumsbricka

2 st skyddsslang

2 st fz pinnskruv M6x57

1 st monteringsmall

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

## Produktegenskaper

| Image  | Specification   | Details                                                              |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| REBASE | WC Fixtur GBG   | GBG 1522, GBG 3530, GBG 4330, GBG 5530, GBG 5598, GBG 5G84, GBG 8330 |
| REBASE | WC Fixtur IDO   | IDO 37219, IDO 76120, IDO 76166, IDO 77215                           |
| REBASE | WC Fixtur IFÖ   | IFÖ 3875, IFÖ 6245, IFÖ 6293, IFÖ 6775, IFÖ 6875, IFÖ 6893           |
| REBASE | WC Fixtur Purus | Purus V131                                                           |
| REBASE | Fixturvariant   | Enkel                                                                |

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT


Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Material:                  | Stål             |
| Ytskydd:                   | Pulverlackerad   |
| Självbärande konstruktion: | Ja               |
| Lämplig för WC-skål:       | Ja               |
| Lämplig för bidé:          | Ja               |
| c/c-avstånd pinnbultar:    | 180 mm to 230 mm |
| Justerbar höjd:            | nej              |
| Höjd:                      | 501 mm           |
| Bredd:                     | 505 mm           |
| Djup:                      | 120 mm           |
| Med golvfäste:             | Ja               |

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

20.000\_12

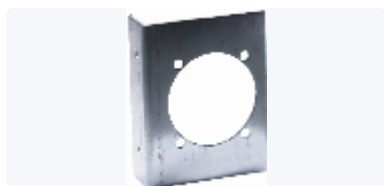

Fäste Uponor Väggdosa M7

20.000\_13



FÖRSTÄRKNINGSVINKEL TILL WC FIXTURER

20.000\_3



Standardfäste WC-fixtur

20.000\_4-NY



Fäste Sanipex väggdosa

20.000\_51



Fäste LK väggdosa UNI Push (Grå)

20.000\_62



Fäste LK & Uponor väggbockfixtur

20.000\_9



Fäste Vatette V6

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.