

**WC-FIXTUR UNIV. RSK 8097400 from fortnox**

WC-fixtur för vägghängda klosetter och biddéer

Sveriges förmodligen vanligaste fixtur för vägghängda WC-stolar. Denna fixtur är anpassad för både klosetter och biddéer och erbjuder stor flexibilitets med:

- Tre olika bulthöjder: **345 mm**, **375 mm** och **410 mm**
- Två olika c/c-mått: **180 mm** och **230 mm**

Produktegenskaper

Image	Specification	Details
	Fixturtyp	Tvättställsfixturer

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

Centrumavstånd pinnbultar:	180 mm to 230 mm
Lämplig för tvättställ:	nej
Bredd:	335 mm
Lämplig för bidé:	Ja
Självbärande konstruktion:	Ja
Djup:	120 mm
Justerbar höjd:	nej
Höjd:	501 mm
Lämplig för WC-skål:	Ja
Material:	Stål
Ytskydd:	Pulverlackerad
Med golvfäste:	Ja

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

20.000_13



FÖRSTÄRKNINGSVINKEL TILL WC FIXTURER

20.000_9




Fäste Vatette V6

20.000_4-NY



Fäste Sanipex väggdosa

20.000_51

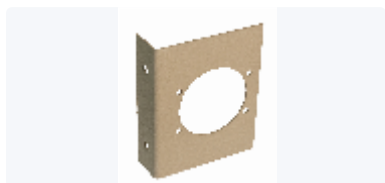

Fäste LK väggdosa UNI Push (Grå)

20.000_12



Fäste Uponor Väggdosa M7

20.000_62



Fäste LK & Uponor väggbockfixtur

20.000_3



Standardfäste WC-fixtur

31.172




Tvättställsfixtur Duravit No.1, 074345

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

Projekteringsanvisning för väggmonterade WC-stolar

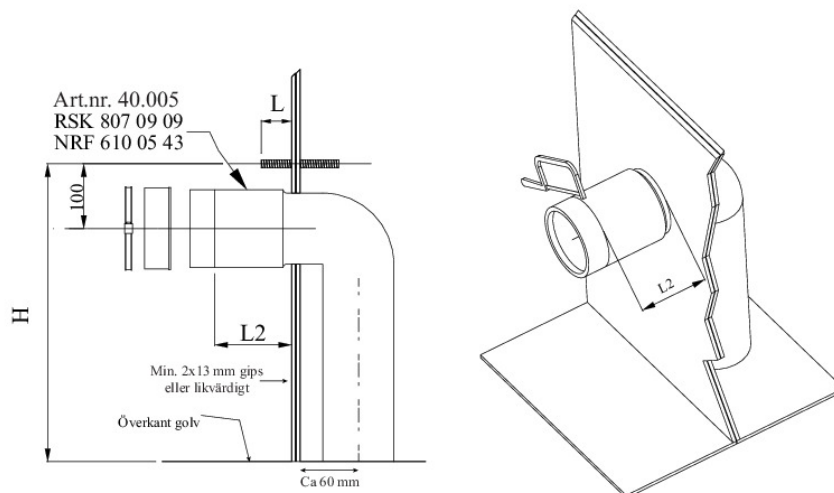

Bulthöjd, bultens utsprång från vägg samt kapmått för avloppsanslutning kontrolleras mot respektive porslinsleverantörs anvisningar.

Fixturen monteras i linje med väggens insida.



Undvik att M12-muttern för klossen lossnar. Justera bultlängd med hänsyn till väggbeklädnad (ex. 2 x 13 gips) i samband med montage samt lås kontramuttern.

Uppdaterad kompatibilitetslista över WC-modeller finns på www.rebase.se

Utbytbar sidofäste för vattenanslutning, se utbud på www.rebase.se

Fabrikat	L	L2	Sitthöjd
IFÖ 3675			Bulthöjd + 90 mm
IFÖ 6245			Bulthöjd + 80 mm
IFÖ 6293			Bulthöjd + 80 mm
IFÖ 6775	35 mm	55 mm	Bulthöjd + 80 mm
IFÖ 6875, 3875	70 mm	75 mm	Bulthöjd + 80 mm
IFÖ 6893	65 mm	60 mm	Bulthöjd + 75 mm
IFÖ 6894 ROT			Bulthöjd + 75 mm
IFÖ Public Steel	25 mm		Bulthöjd + 72 mm
IDO 37219	60 mm	65-80 mm	Bulthöjd + 80 mm
IDO 76120			Bulthöjd + 80 mm
IDO 76166			Bulthöjd + 80 mm
IDO 77215			Bulthöjd + 80 mm
Gustavsberg 1522	60 mm		Bulthöjd + 80mm
Gustavsberg 3530			Bulthöjd + 90 mm
Gustavsberg 4330			Bulthöjd + 90 mm
Gustavsberg 5693	50 mm		Bulthöjd + 80 mm
Gustavsberg 8330			Bulthöjd + 100 mm
Gustavsberg 5G84			Bulthöjd + 90 mm
Purus V131, V135			Bulthöjd + 80 mm

Tabellen är endast avsedd som lathund. Kontrollera alltid mått mot WC-leverantörens anvisningar.

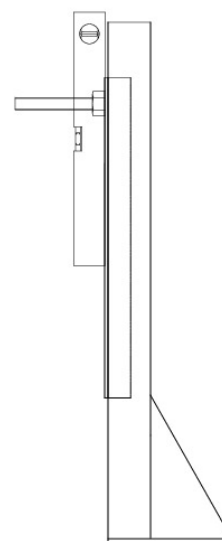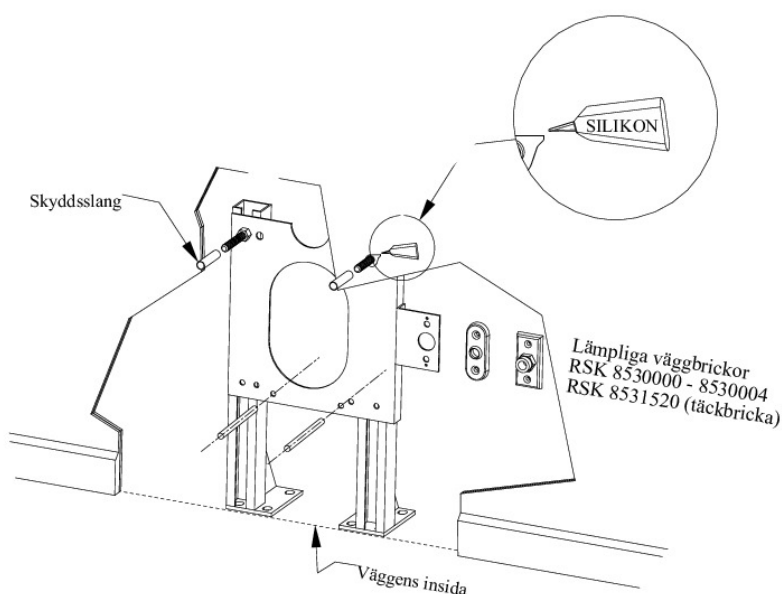

Vi förbehåller oss rätten för eventuella produktförändringar.


ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELL

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.

Beträffande c/c-mått (230, 180 mm) och för mer information gällande sitthöjd se porslinsleverantörens anvisningar.

Vid dold rördragning monteras skyddsskruv.
Denna skall finnas under och efter gipsmontage som skydd för gånggång. Rekommenderad expanderskruv Hilti Hsa M10 x 120, eller likvärdig. Åtdragningsmoment 30 Nm.

2019-12

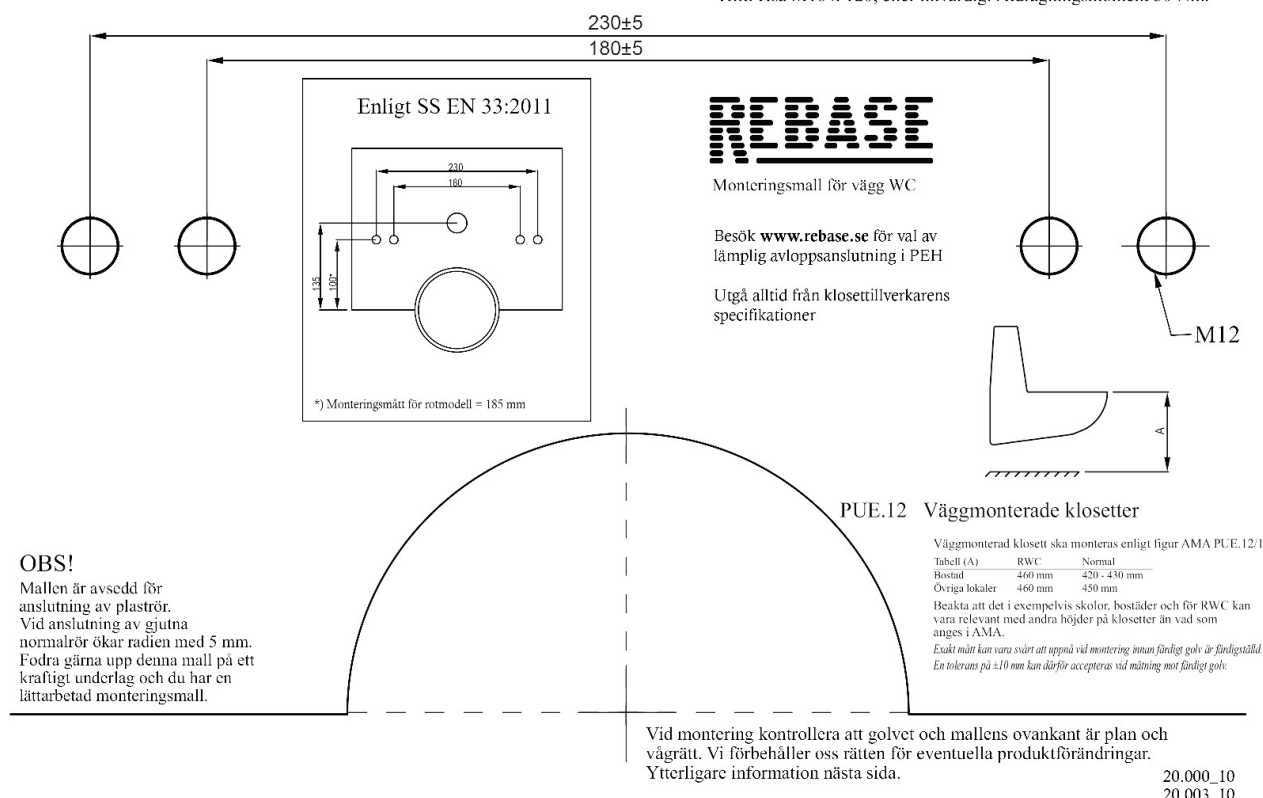

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELL

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden.